Besuchen Sie hier die Webversion.

IHR MOVEXX-HÄNDLER
IM BEREICH NORDDEUTSCHLAND

Sehr geehrte Frau Föder,

gerne wollen wir uns heute bei Ihnen vorstellen: als Vollsortimenter im Bereich Materialfluss kennen wir von BLOKSMA-Engineering die Themen der verschiedensten Branchen und wollen Ihnen in Ihrem Unternehmen helfen, effizienter, ressourcensparender und ergonomischer zu arbeiten.

UNBEGRENZTE EINSATZMÖGLICHKEITEN



OPTIMIEREN SIE IHREN MATERIALFLUSS
durch den Einsatz von Zieh- und Schiebehilfen & Elektroschleppern

MD1000
Zieh- und Schiebehilfe für tiefgezogene Bodenroller BOZ

Antrieb: 24V DC, 300W, 120 rpm
Maximale Zugkraft: bis zu 1000 kg
Akku: Lithium, Akku-Wechselsystem (ideal für 3-Schicht-Betrieb)
Maximale Geschwindigkeit: 4,5 km/h
Räder: Blaues Polyurethan Ø 200 x 60 mm
Gewicht: 80 kg inkl. Akku)
Rahmen: Stahl, pulverbeschichtet

Breite: 412 mm
Länge: 1100 mm
Arbeitshöhe: 775–1138 mm (variabel)

T1000
Zieh- und Schiebehilfe mit elektrischem Klemm-Greifer

Antrieb: DC motor 24V, 300W
Maximale Zugkraft: bis zu 1000 kg
Akku: Akku-Wechselsystem, 24 Volt, 22 Ah
Maximale Geschwindigkeit: 5 km/h, frei programmierbar
Räder: Vollgummi ø 250×80 mm
Gewicht: 55 kg (inkl. Akku)
Rahmen: Stahl, pulverbeschichtet

Breite: 438 mm
Länge: 920 mm
Arbeitshöhe: 750–985 mm (variabel)

T1500-Clean Room
Speziell für den Einsatz im Reinraum

Antrieb: DC motor 24V, 600W
Maximale Zugkraft: bis zu 1500 kg.
Akku: Eingebaut 24 Volt, 22Ah
Maximale Geschwindigkeit: 4,7 km/h
Räder: Non Marking, Massiv Gummi ø250×80 mm
Gewicht: 105 kg
Rahmen: Edelstahl

Breite: 511 mm
Länge: 771 mm
Arbeitshöhe: 1061 mm

T1500
Zieh- und Schiebehilfe mit mechanischem Greif-Haken

Antrieb: DC motor 24V, 600W
Maximale Zugkraft: bis zu 1500 kg.
Akku: Akku-Wechselsystem, 24 Volt, 22 Ah
Maximale Geschwindigkeit: 4,7 km/h
Räder: Massiv Gummi ø250x80mm
Gewicht: 105 kg
Rahmen: Stahl, Pulverbeschichtung

Breite: 483 mm
Länge: 876 mm
Arbeitshöhe: 750-1177 mm (variabel)

MD1000-Plattform Stehschlepper

Antrieb: DC motor 24V, 420W
Maximale Zugkraft: bis zu 1000 kg
Akku: Lithium, Akku-Wechselsystem, 24 Volt, 36 Ah
Maximale Geschwindigkeit: 6,6 km/h
Räder: Massiv-Gummi ø250x80mm
Gewicht: 111 kg
Rahmen: Stahl, pulverbeschichtet

Breite: 450 mm
Länge: 1226 mm
Arbeitshöhe: 750–1261 mm (variabel)

T2500-Scooter Sitzschlepper

Antrieb: DC motor 24V, 800W
Maximale Zugkraft: Bis zu 2500 kg.
Akku: Eingebaut 24 Volt, 75 Ah
Maximale Geschwindigkeit: 8 km/h.
Räder: Massiv Gummi ø250x80mm
Gewicht: 304 kg
Rahmen: Stahl, pulverbeschichtet

Breite: 511 mm
Länge: 1237 mm
Arbeitshöhe: 1075 mm

kontaktieren Sie uns

ANWENDUNGSVIDEOS ANSEHEN

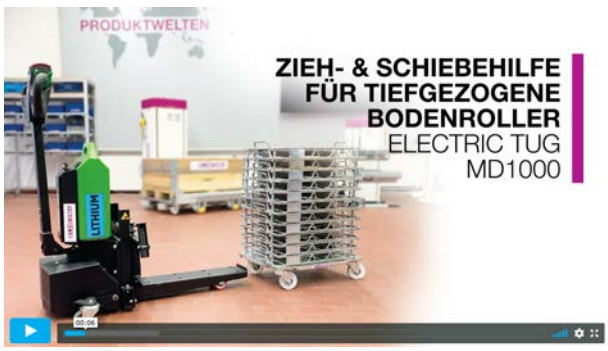

BLOKSMA-Engineering GmbH
Daimlerstraße 10
DE-73660 Urbach

lean@bloksma.de
www.bloksma.de

BLOKSMA
MATERIALFLUSS UND FABRIKAUSSTATTUNG

Ich möchte keine weiteren Informationen mehr erhalten.